


上部からの動作方法(2動作)
 保安動作；上蓋を上げロックを外す
 動作1；上蓋を開放
 動作2；梯子付属の開放レバーを押す

下部からの動作方法(2動作)
 動作1；上下蓋開放ワイヤーを引く
 動作2；梯子付属の開放レバーに付いている
 梯子開放ワイヤーを引く

段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
UP11段	3852	3911~4250	216	12.7	250	は第19~6号
UP12段	4195	4251~4590	236	13.7		

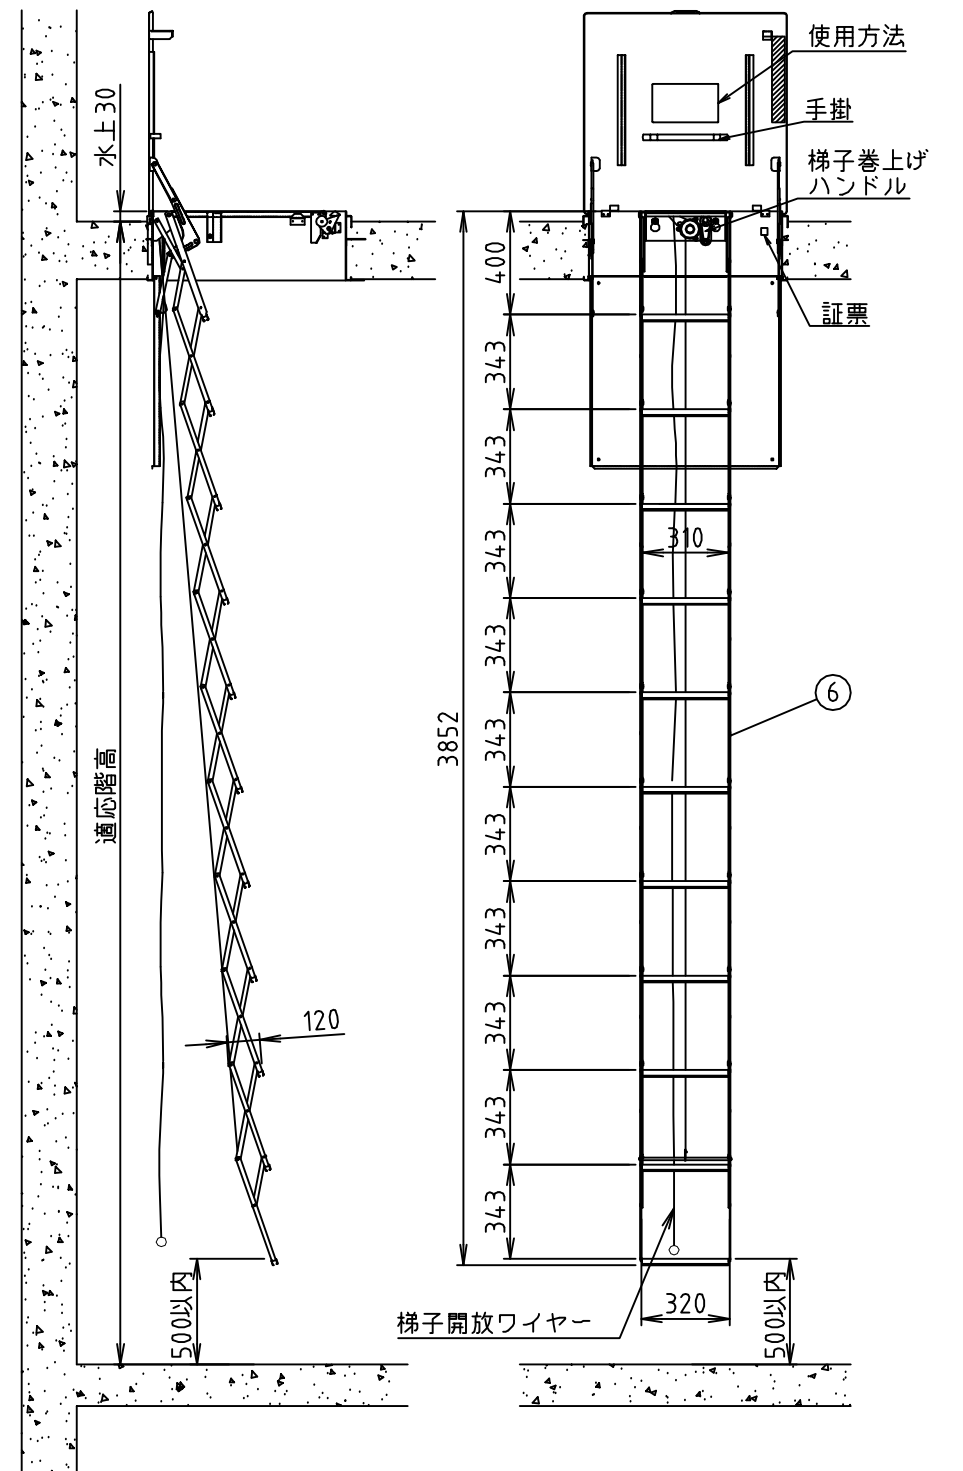

品番	品名	材質	数量	適用
9	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
8	蝶番	SUS304-t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304-t1.5	8	
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
4	手掛	SUS304-t3.0	1	
3	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
2	本体	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・No4-t2.0	1	

DESIGNED_BY	CHECKED_BY	APPROVED_BY	DATE	SCALE
orimo			H24, 9, 12.	1/10 1/28
DRAWING_NAME		社名	株式会社マルニシ	
JGR型ハッチ(上下階操作)		DRAWING_NUMBER		MNF1-C7
700角・H250 UPハシゴ				

*避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-017